

【HLC-0852-1C】説明書

この度は、弊社商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。安全にご使用頂くため、事前に本説明書をよく読んでからご使用ください。



取り扱い上の注意

! 危険

この説明を無視して誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う事故が想定される内容を示しています。

- ・梱包材のビニール袋を頭にかぶらないでください。
- ・不当な修理・改造はしないでください。本製品にはガスが充てんされており、該当部分の分解は絶対にしないでください。

! 注意

この説明を無視して誤った扱いをすると、事故やケガ等の人的傷害、及び物的損傷が想定される内容を示しています。

- ・組み立て・設置を行う際は必ず平らな場所で行ってください。また床などを傷つけないようダンボールなどを敷いてください。
 - ・本製品は屋内用です。直射日光や熱暖房器の風が直接あたらない場所に置いてください。
 - ・椅子の上に直接熱いものや濡れたものを置かないでください。またビニールやガラスなどを長時間椅子の上に放置しないでください。
 - ・湿気・水気の多い場所は避け、通気性の良い場所においてください。
 - ・椅子に座る場合は浅く座らないでください。
 - ・傾斜角度の大きい場所では使用しないでください。
 - ・椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で座ったりしないでください。
 - ・肘や背もたれの上に座ったり、乗ったりせず、座る以外の目的には使用しないでください。
 - ・保護者の目の届かないところで、お子様に使用させないでください。
 - ・回転機能付きの椅子の場合、下記の点にご注意ください。
 - 1、回転金具や上部下部のすき間に指を入れないでください。
 - 2、必要以上にゆすったり、回転させないでください。
 - 3、まわりに注意して回転させてください。
 - 4、金具やキャスターは定期的に点検して、油や鉄粉が出ている場合清掃してください。
 - ・キャスター付きの椅子の場合、下記の点にご注意ください。
 - 1、椅子の脚に自分の足を挟まないようご注意ください。
 - 2、不用意に椅子に寄りかかったりしないでください。
 - 3、床面に傷が付かないようにカーペット等を敷いてご使用ください。
- ※毛足の長いカーペットは毛を巻き込む可能性がありますので、ご使用はお控えください。
- 4、キャスターに手や指を挟まないようご注意ください。
- ・クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などはお手入れに使用しないでください。

※お手入れは薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞り汚れを落とし、乾いた布で水分をふき取ってください。


※ネジは定期的に点検して、緩んでいるときはしっかりと締めてください。(1ヶ月に1度が目安です。)

※製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

※天災などの不可抗力や、お客様の不注意・改造による故障・破損に対する保証は致しかねます。

ご注意ください。

組み立ては実際に使用する場所で、十分なスペースをとり、敷物などを敷いた上で行ってください。



※必ず手順どおりに組み立ててください。手順を守らないと組み立てができなかったり破損の原因となる可能性があります。


※必要な工具：手袋（けが防止）など

※部品はなくさないようにまとめておき、使う分だけ取り出すようにしてください。

部品一覧

組立前に必ず全ての部品があることをご確認ください。

①



背面 ×1

②



座面 ×1

③




R



L

④




クッション ×1

⑤




シリンダー ×1

⑥




レッグフレーム ×5
レッグフレーム(芯) ×1

⑦



キャスター ×5

⑧



接続金具 ×1

⑨



ねじ(小) ×4

⑩



ねじ(中) ×4

⑪



ねじ(大) ×4

⑫



レッグ用ねじ ×10

⑬



キャップ ×4

⑭




接合カバー用ねじ ×2

⑮



接合カバー ×1

⑯



六角レンチ ×2

組み立てのポイント


ねじを最初から強く締めると、他のねじが合わなくなり組み立てできない場合があります。また、全体のゆがみの原因となります。

1、全てのねじを8割ほどで**仮止め**してください

2、最後に全てのねじを強く締め付けてください。


※ねじの締める順番について

四角型にねじ止めが必要な場合は、最初のねじを任意の場所に取り付け、その対角の位置に2番目のねじをつけてください。
(右図を参照)



組み立ての手順



- 手順1：脚部を組み立てます。⑥レッグフレーム(芯)にレッグフレームを差し込み、
⑫レッグ用ねじで接続します。

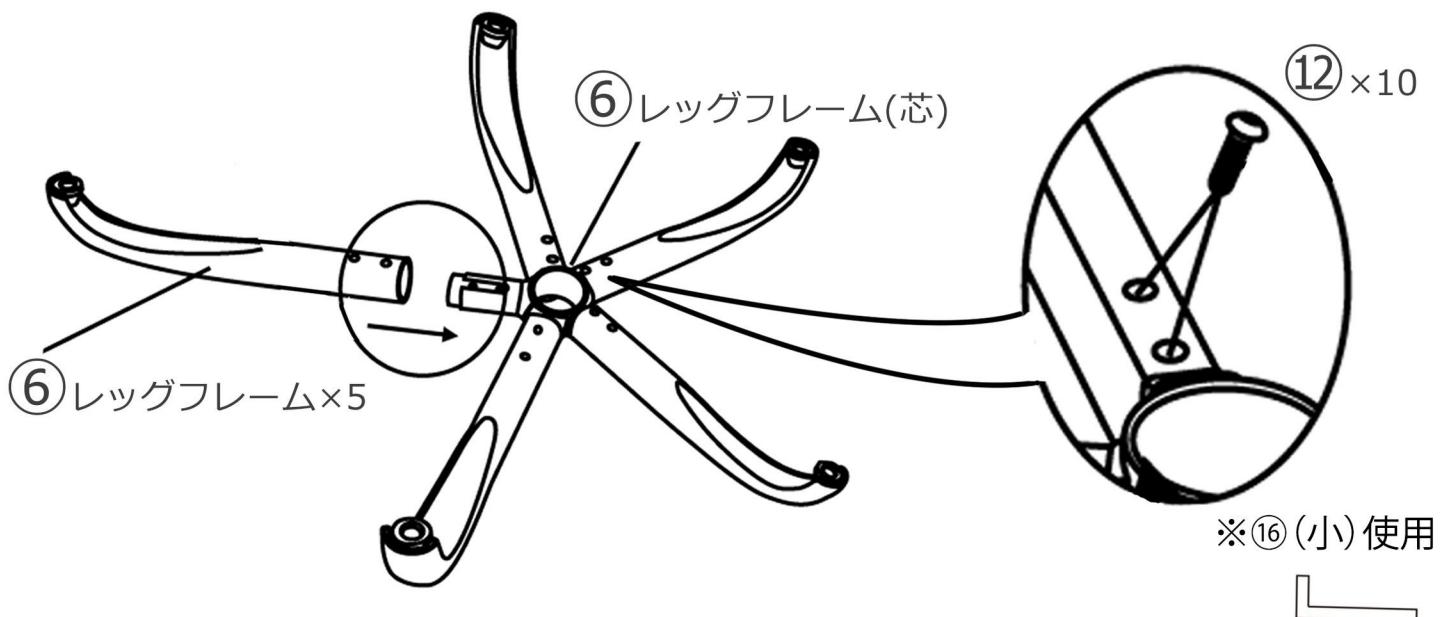

- 手順2：⑤シリンダーについているキャップを外します。
組み立てたレッグフレームに⑤シリンダーと⑦キャスターを接続させます。

※⑤シリンダーについて
シリンダーには潤滑油が塗ってあります。服や手、床などを汚さない
ようにお気をつけください。


※⑦キャスターについて
キャスターは⑥レッグフレームの穴にぐっと力を入れて押入れます。
入りにくい場合はタオルなどの布をあてた上、軽く叩いてください。

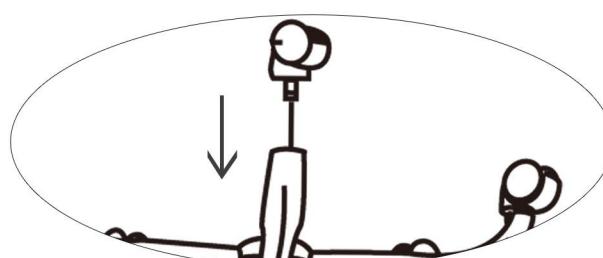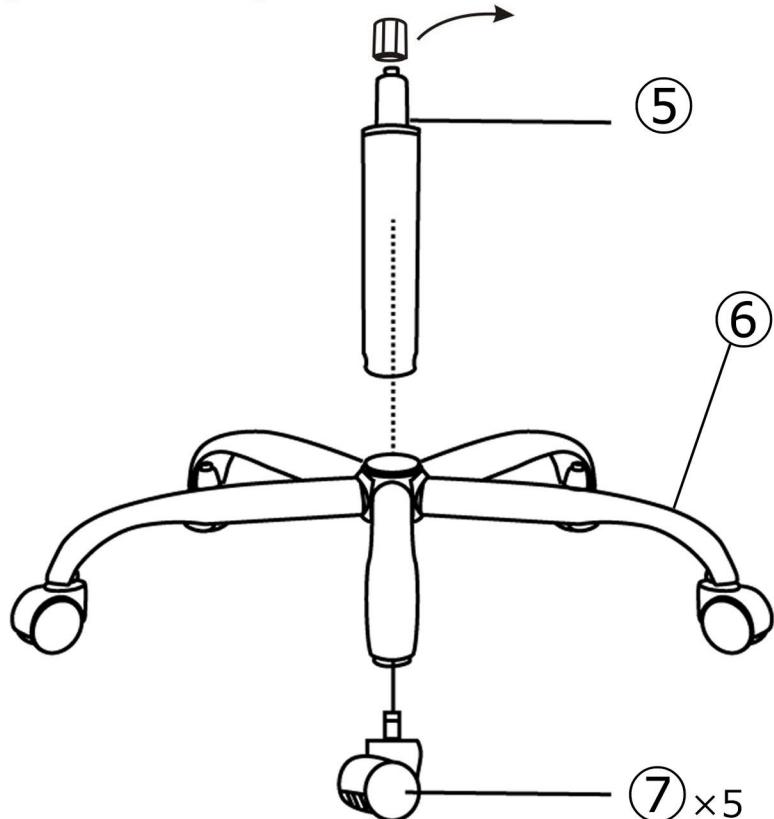


※キャスターの取り付けの際は、レッグフレームを裏返して、キャスターを上から1つずつ、体重をかけて入れてください。

組み立ての手順の続き

- 手順3：①背面に⑧接続金具を、⑩ねじ(中)で固定します。
(背面にはカバーがありますので、めくってから接続してください。)

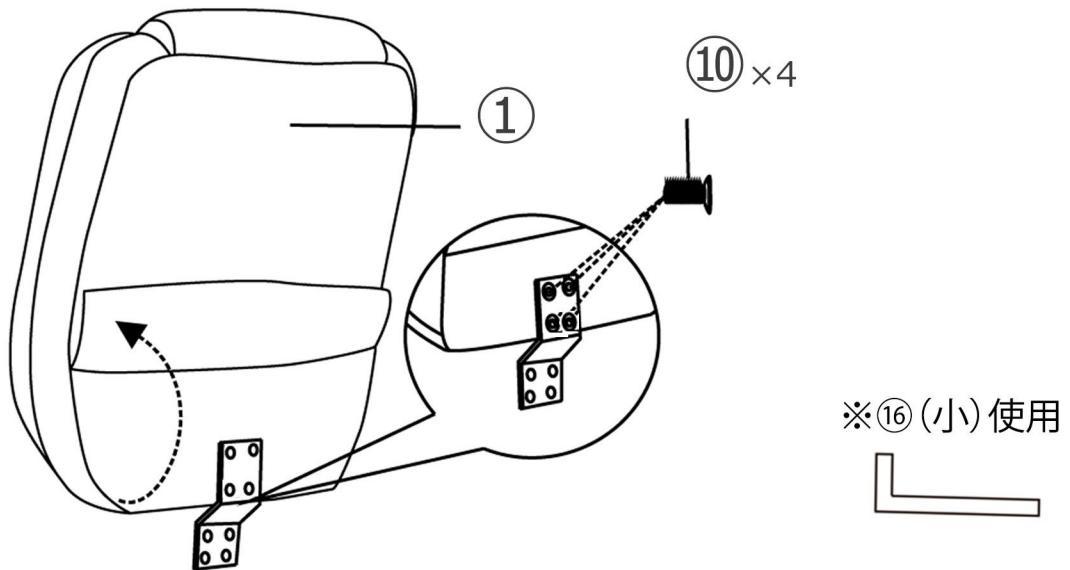


- 手順4：①背面に固定した⑧接続金具を②座面の接続部分に図のようにして差し込み、
⑨ねじ(小)を使用して固定します。その時、背面から出ている吸着テープを
座面下に引き出しておいてください。

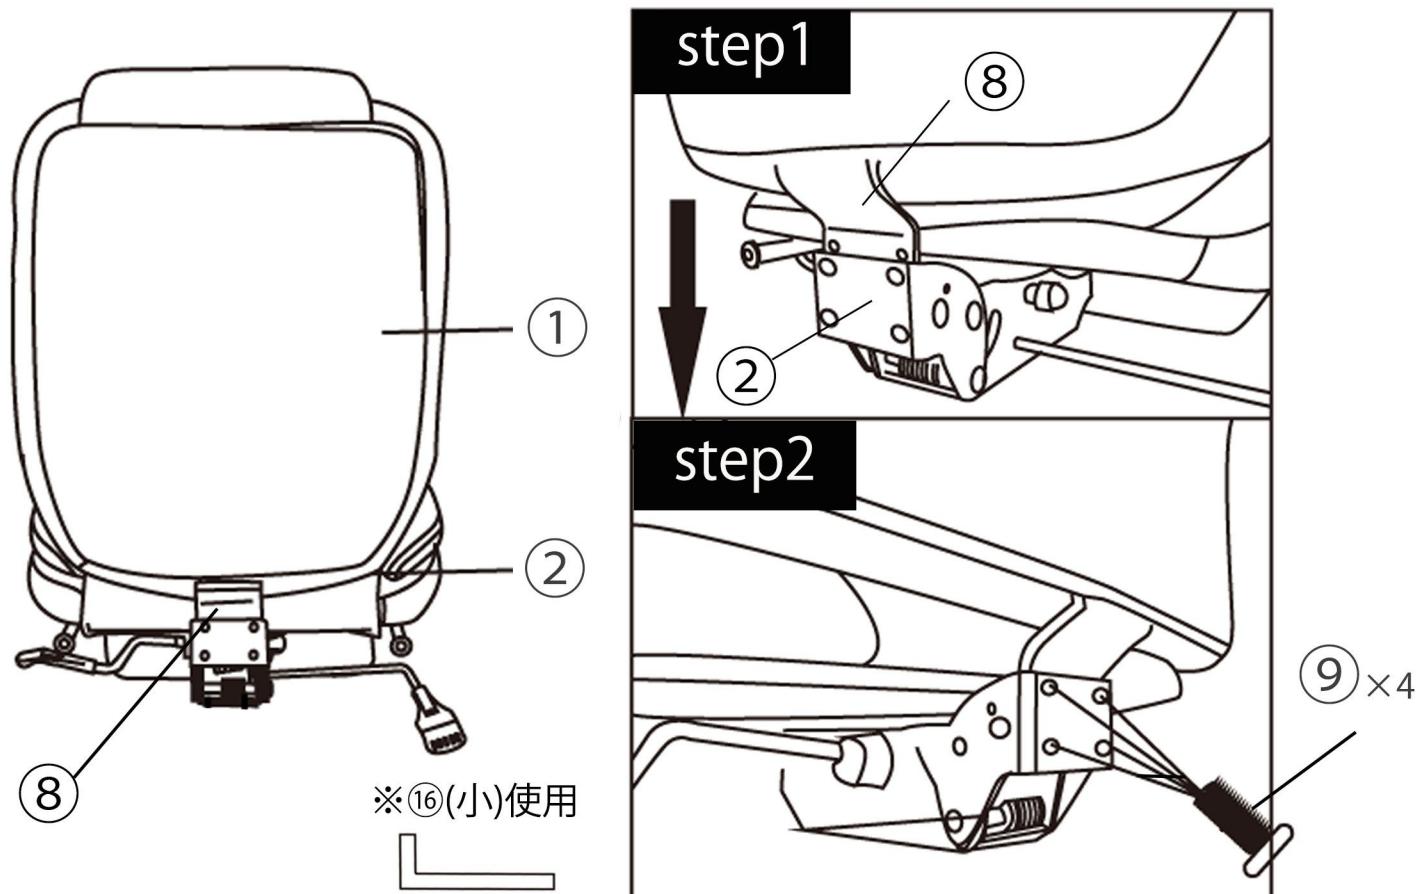


組み立て手順続き

■手順5:①背面から伸びている吸着テープを、②座面の矢印の位置に張り付けます。

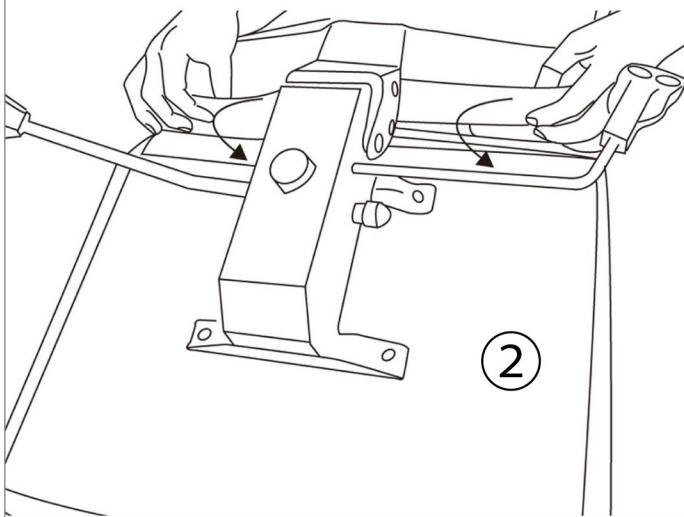


■手順6:⑭ねじを使用して⑮接合カバーを背面と座面の接合部に図のように取り付けます。


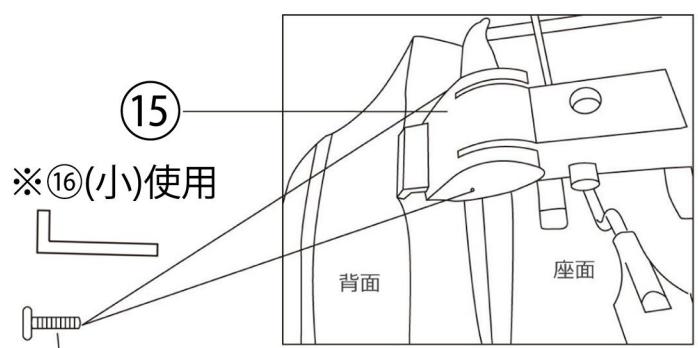


※カバーの接続ができない場合は、手順4のねじを最後まで締めているか確認を行ってください。

■手順7:⑪ねじ(大)を使用して、⑬アームレストを座面・背面に図のように取り付けます。その後、⑯キャップをはめ込みます。最後に手順2で製作した脚部を座面に接続してください。⑭クッションをお好みの位置に固定したら完成です。

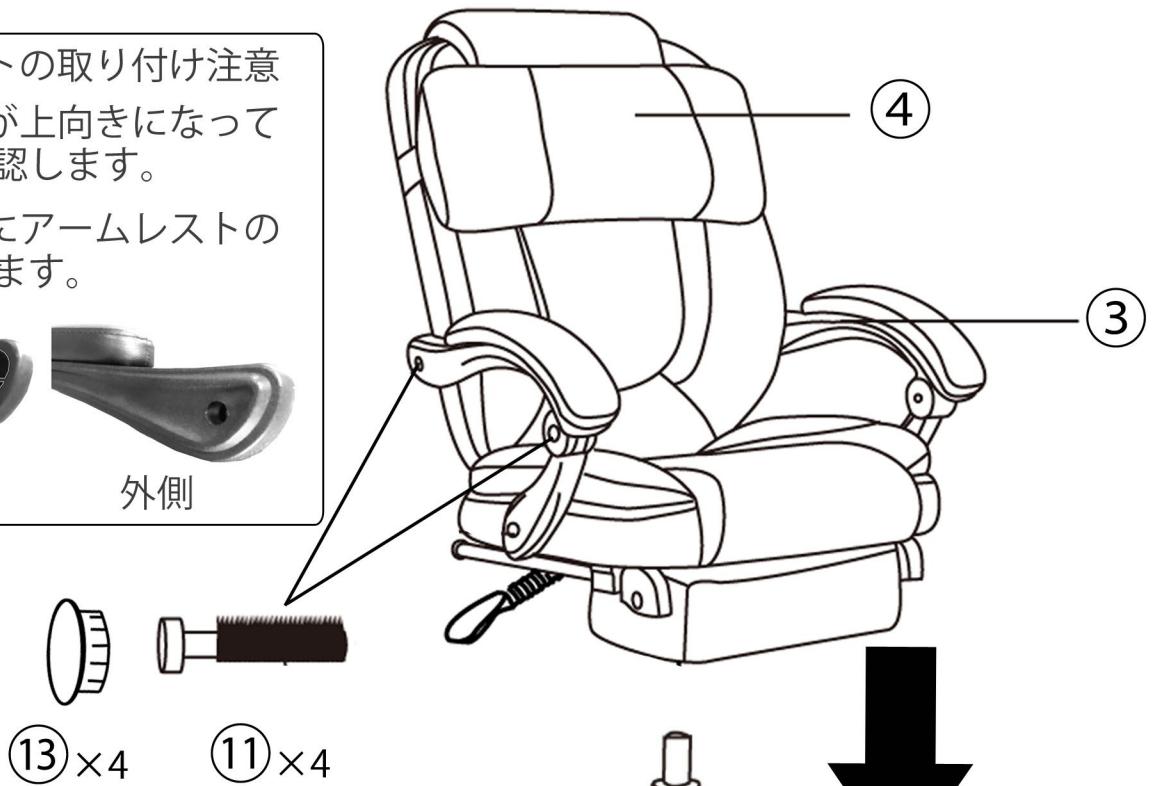

※⑯(大)使用

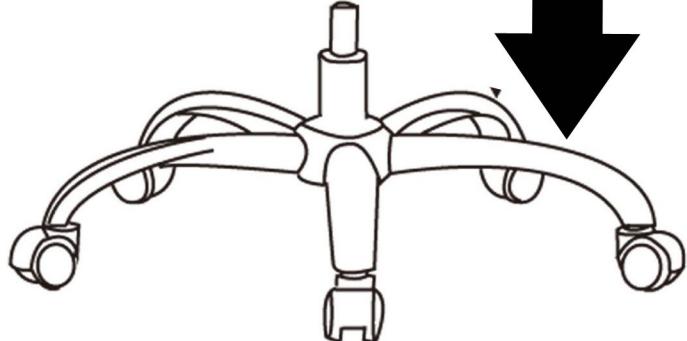

使い方



■背もたれクッションの調整


背もたれクッションは背面のゴムベルトとともに移動させ、お好みの位置でご使用ください。

■右レバー（高さ調節）


座面に座って右側の「LIFT」と記載のあるレバーで座面の昇降ができます。座ったままレバーを上げると座面が下がり、腰を浮かせてレバーを上げると座面が上がります。

■左レバー(リクライニング)

座面に座って左側のレバーです。




背もたれにもたれながらレバーを手前に引っ張るとリクライニングします。



レバーを離すと、リクライニングを固定できます。

体重をかけずにレバーを引っ張ると背もたれが勢いよく起き上がります。ご注意ください。

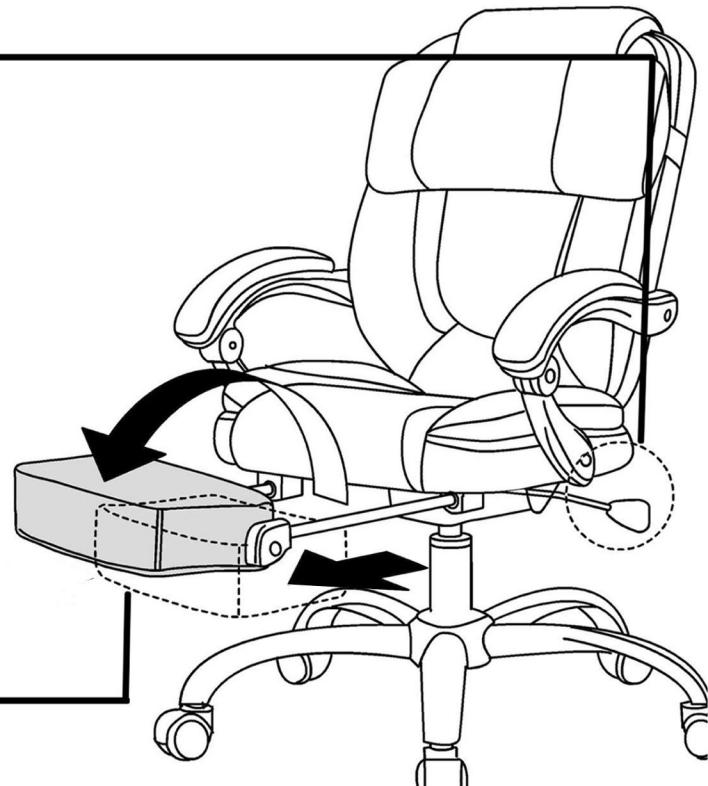

■フットレストの使い方

フットレストを引き出し、手前に回転させてご使用ください。収納する場合は引き出した状態から逆回転させてください。

※注意：絶対にフットレストの上に、立ったり座ったりしないでください。

よくあるお問合せ

・高さ調節ができない。

→使い始めや、長時間使用しなかった場合、ガスシリンダーが正常に働いていない場合があります。座面とガスシリンダーがしっかりと接続できているかご確認ください。また、椅子に座り操作ハンドルを何回か強めに引き上げたり、座面に強い力を与えたりすると状況が改善する場合があります。

・座面/脚部からシリンダーを取り外したい。

→ガスシリンダーを用いたチェアは、一旦組み立てると特にシリンダー部分の取り外しが困難です。お引越しなどで取り外す必要が生じた場合は、市販のゴムハンマーなどで脚部・座面下を何度も叩くなど力を加えることで、取り外しできる場合があります。作業は手袋をはめて怪我などないように十分に注意して行ってください。



・キャスターの動きが悪い

→ほこりなどが付着している場合、キャスターの動作が悪くなる場合があります。ほこりは乾いた布やブラシなどで取り除いてください。毛足の長いラグの上の使用など、使用環境が原因で動きが悪くなる場合がありますので、ご確認ください。

長期使用後のリクライニングの不具合対処法

「レバーを使っていなくても勝手にリクライニングする」などの症状が長期使用後に生じた場合、ねじの緩みが原因である場合があります。

■ねじの場所

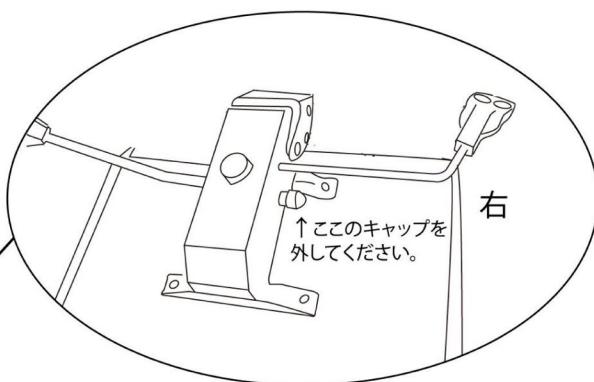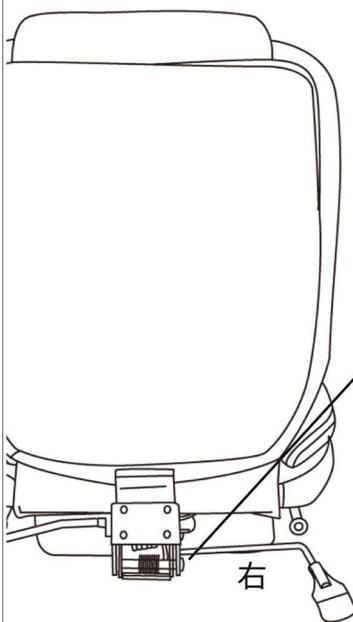

座面の下、右下部分に黒いキャップがついています。
こちらを外すとねじがあります。

■ねじの締め方

サイズが合うスパナをご用意頂き、締めてください。

※締めすぎると通常のリクライニングに影響が出る場合がありますので、ご調整をお願いします。

品質表示

外寸 : 幅67×奥行66.5~165×高さ100~108cm

座面の高さ: 46~54cm

張地 : ポリエステル100%

内部 : ウレタンフォーム

生産国 : 中国

販売元 : タンスのゲン株式会社 〒831-0002福岡県大川市大字下林310-3